




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на кухонные смесители

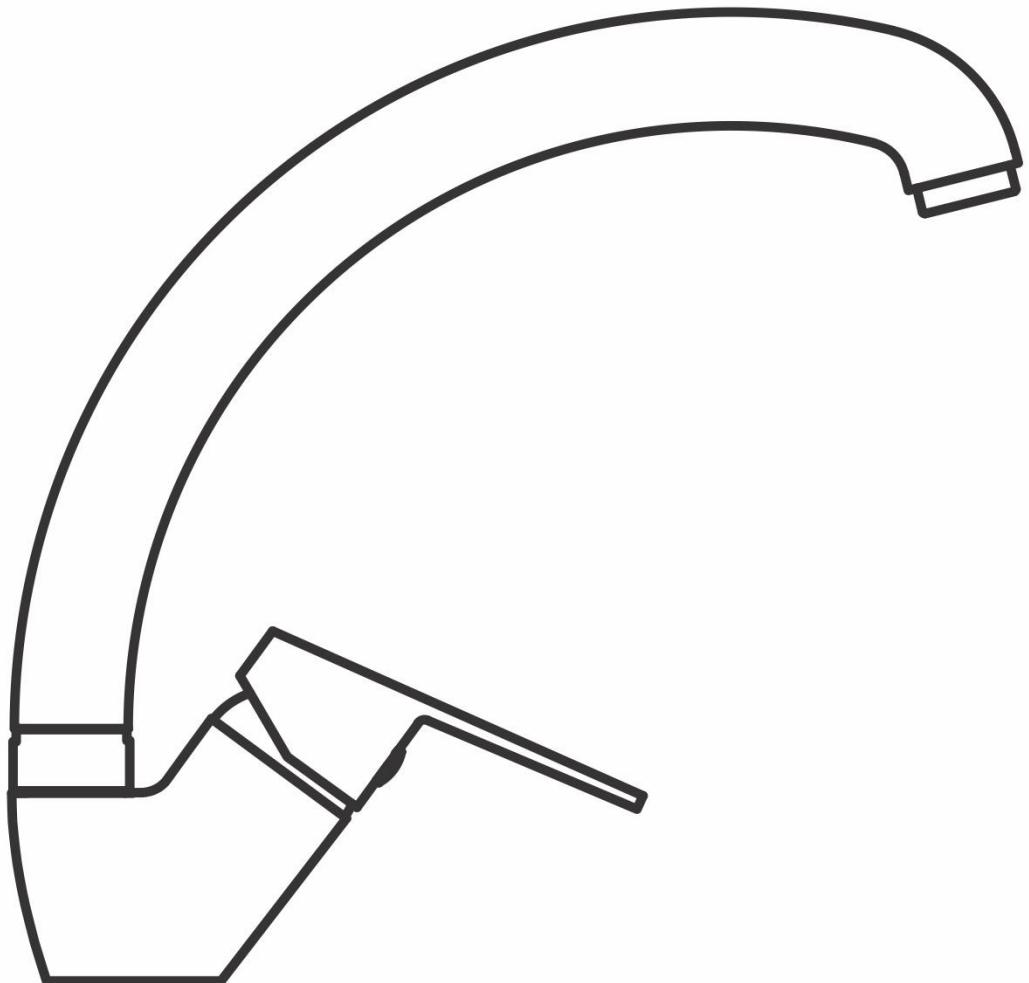

practik-moyki.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И МОНТАЖУ

Прежде, чем приступать к установке смесителя Practik, тщательно промойте трубы водоснабжения таким образом, чтобы не осталось стружки, остатков сварки, пеньковой набивки или других примесей внутри труб. Рекомендуется установить фильтры грубой очистки воды. Установка смесителя должна производиться только квалифицированным специалистом.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смещивания, регулировки температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения. Все модели смесителей оснащены необходимым комплектом для установки: гибкой подводкой, комплектом крепежных элементов, техническим паспортом и гарантийным талоном на смеситель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Минимальное давление воды 0,5 бар;
- Рабочее давление воды 2-4 бар;
- Максимальное давление воды 6 бар;
- Различие давлений холодной и горячей воды не более 8%;
- При давлении воды выше 5 бар необходима установка редуктора;
- Для нормальной работы смесителя при различии давлений холодной и горячей воды более 8% рекомендуется установка понижающего редуктора;
- Максимальная температура горячей воды 80 С°.

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Смеситель;
- Набор крепежей.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию изделия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- ❶ Прежде чем начать монтаж смесителя и работы, связанные с выполнением технического обслуживания, обязательно отключите подачу воды от системы водоснабжения.
 - ❷ Убедитесь в том, что клапан, перекрывающий подачу воды закрыт.
 - ❸ Подсоедините гибкие подводки к телу смесителя (не входят в комплектацию и приобретаются дополнительно). Затяните соединение гаечным ключом.
 - ❹ Установите в отверстие кухонной мойки, надежно и неподвижно закрепите смеситель при помощи нижнего крепления (поставляемого в комплекте).
 - ❺ Подсоедините гибкие подводки к трубам путем накручивания гаек на трубу. Для герметизации соединения используйте паклю или фум-ленту в качестве герметика.
- ВНИМАНИЕ:** перед подачей воды в смеситель, обязательно открутите аэратор и слейте воду в течение минуты, затем прикрутите аэратор обратно.
- ❻ Проверьте герметичность всех соединений, если появляются выступающие капли, повторите пункт 5.

Смеситель готов к эксплуатации!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

При очистке смесителя рекомендуется использовать только средство, изготовленные на мыльной основе. Не используйте для очистки абразивные порошковые средства, а также вещества содержащие кислоту. Средства с таким составом могут повредить покрытие. Ежедневно протирайте смеситель мягкой тканью во избежание появления известкового налета.

В период эксплуатации смесителя во избежание нарушения лакокрасочного покрытия не допускаются механические повреждения.

ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия магазином и составляет 1 год.
- Производитель гарантирует ремонт, частичную или полную замену изделия вышедшего из строя по вине изготовителя в течение всего гарантийного срока.
- Гарантия распространяется на все производственные дефекты и распространяется на смесители, которые были установлены в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатировались надлежащим образом в соответствии с рекомендациями производителя по эксплуатации и уходу за изделием.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- На недостатки смесителя, возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями не являющимися сервисными организациями, а также вследствие неквалифицированной установки (монтажа).
- Использование смесителя не по его функциональному назначению.
- На дефекты поверхности смесителя, возникшие в результате воздействия химических, абразивных, а также иных веществ, не предусмотренных в инструкции по уходу за данным изделием.
- На недостатки смесителя, возникшие вследствие образования известкового налета либо использования загрязненной воды.
- На недостатки смесителя, вызванные не зависящими от производителя причинами, такими как перепады давления в водопроводных сетях, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
- На использование запасных частей чужого происхождения.
- На дефекты смесителя, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей размером выше установленных норм из-за отсутствия в Вашей системе водоснабжения фильтров (как минимум – грубой очистки).
- На естественный износ расходных материалов (прокладки, уплотнения, сальники, декоративные накладки, аэраторы и др.).

ПРИМЕЧАНИЕ: без правильного оформления гарантий или при исправлениях в гарантийной талоне претензии к качеству изделия не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства распространяются на смесители, которые были установлены в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатировались надлежащим образом в соответствии с рекомендациями производителя по эксплуатации и уход за смесителем.

Гарантия на смесители составляет 1 год с момента продажи.

Наименование изделия:

**Наименование
организации продавца:**

Я, покупатель, с данными условиями гарантийного обслуживания ознакомился, претензий к качеству и внешнему виду не имею, с комплектностью поставки смесителя ознакомлен и полностью согласен.

Подпись покупателя

Дата продажи

Подпись и штамп продавца

ВНИМАНИЕ!

Проверяйте комплектацию и внешний вид изделия при получении. Факт покупки подтверждает Ваше согласие с условиями гарантийного обслуживания на приобретенный Вами смеситель. В дальнейшем все претензии по комплектации, цвету и механическим повреждениям изделия не принимаются.

ИМПОРТЕР:

ООО «Торговый Дом «Улгран»
Россия, 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск,
проезд Инженерный 42-й, дом 8, строение 1, офис 301